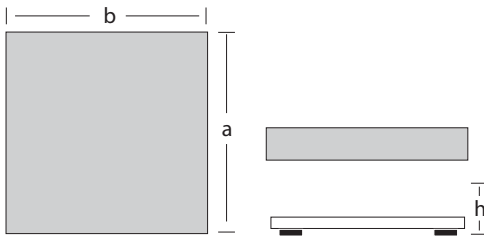

**SUS304**

### Matériau en inox.

Structure verrouillée en acier inoxydable  
 Plateau en inox. - optionnel de SUS316  
 Quatre pieds anti-dérapants et réglables en inox.  
 Facile à nettoyer et entretenir  
 Deux tailles de plate-forme à choisir  
 - *Taille personnalisée disponible*  
 Capacité jusqu'à 200kg  
 - *Capacité personnalisée disponible*  
 Capteurs approuvés par OIML  
 Colonne en inox.  
 optionnelle BP4/BP5/BP8  
 Plate-forme à rouleaux en option  
 Support d'indicateur optionnel ISB/ISC



dimension: mm

Modèles	a	b	h - min	h - max
BHA3	300	400	130	145
BHA4	400	500	130	145

**Tailles de plate-forme**

 300x400mm  
 400x500mm

**Capacité**

15kg-200kg

**Protection**

IP65

**Capteur**

L6E

**Approbation**

CE | OIML

**OIML Capteur**

 Approuvé par OIML, matériau en alliage d'aluminium  
 Protection IP65, de haute qualité

**Accessoires**

**Modèles**

Partie No.	100025	100026	100027	100028	100029	100030	100031	100032
Modèles	BHA3015	BHA3030	BHA3060	BHA3150	BHA4030	BHA4060	BHA4150	BHA4200
Capacité	15kg	30kg	60kg	150kg	30kg	60kg	150kg	200kg
Division	approuvée - 1/3,000				non-approuvée - 1/15,000			
Taille	300 x 400mm				400 x 500mm			
Poids	9kg				15kg			