

dimension: mm

Modelos	a	b	h	h1
BBK3	400	300	110	480
BBK4	500	400	120	490

Energía

 100-220V – AC
 Batería 6V2.8Ah, duración 30 horas
 Tiempo de Recarga: 8 horas

Resolución en Pantalla

1/3,000- 1/15,000

Tamaños de Plataforma

300 x 400mm | 400 x 500mm

Capacidad

15- 150kg

Celda de Carga

B6N- IP67

Pantalla

FSTN LCD- 37mm

Unidades de Pesaje

Kg/lb | g/oz

Salida

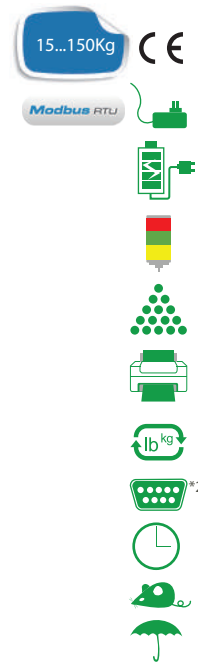
 2 salidas RS232
 Opcional Bluetooth
 Opcional WiFi

Temperatura de Operación

-10°C- 40°C

Aprobaciones

CE


PLATAFORMA DE ACERO INOXIDABLE SUS304

 Estructura compacta de Acero Inoxidable SUS304
 Cubierta de Acero Inoxidable SUS304
 Capacidad de hasta 150kg
 Protección de sobre peso
 Pértiga rectangular en Acero Inoxidable para Indicador de peso

CELDA DE CARGA B6N

 celda de carga de Acero Inoxidable 17-4Ph
 Protección IP67

INDICADORES DE PESO K7i

 Gran pantalla FSTN LCD retroiluminada, el peso se puede leer claramente incluso bajo luz de sol directa
 Batería recargable 6V2.8Ah
 Alimentación directa 100-240v
 Pesaje en kg/lb, g/oz intercambiable
 Reloj tiempo real y fecha
 Chequeador de peso con tres luces LED indicadoras
 Funciones pesaje animal, acumulación retención de máximo, exactitud 10x conteo, cero, tara, impresión, etc.

 2 salidas RS232
 Opcional: salida Bluetooth
 Opcional: salida WiFi
 Opcional: salida Relay

MODELOS

Parte Nro.	100152	100153	100154	100155	100156	100157
Modelos	BBK3015	BBK3030	BBK3060	BBK4030	BBK4060	BBK4150
U.P.(USD)	\$880.00	\$880.00	\$880.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00
Capacidad	15kg	30kg	60kg	30kg	60kg	150kg
Divisiones	1/2g	2/5g	5/10g	2/5g	5/10g	10/20g
Tamaño	300 x 400mm			400 x 500mm		
Peso	12kg			15kg		