


Un fabricant et fournisseur professionnel de produit de pesage

Apprécier chaque gramme

SUS304 en inox.

Plate-forme


- SUS304 structure en inox.
- SUS304 couverture en inox.
- Base et colonne en inox.
- Patins en caoutchouc installés supérieurs ou latéraux
- Protection de surcharge
- Rail de protection PFS en option



M15/M17

Capteurs


- Avec couverture de protection IP66
- Couverture en plastique ou inox.



K7i

Indicateur

- Grand FSTN LCD écran rétro-éclairé
- pois peut être lu clairement même au soleil.
- Avec 6V2.8Ah batterie rechargeable
- Source d'alimentation 100-240v directement
- kg/lb, g/oz échange d'unités
- Horloge temps-réel, affichage de la date
- Pesée de contrôle avec trois ampoules de LED
- Fonction de pesée d'animal, accumulation, support x10 précision, comptage, zéro, tare, impression, etc.
- 2 interfaces RS232 par défaut
- Option de la sortie de Bluetooth
- Option de la sortie de Wifi
- Option de la sortie de relais

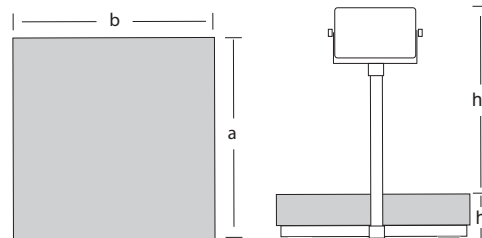

dimension: mm

Modèles	a	b	h	h1
BBX3	400	300	125	520
BBX4	500	400	125	620
BBX5	600	500	130	625
BBX6	800	600	150	695

Source d'alimentation

- 110V ou 220V AC
- Batterie: 6V2.8Ah
- Durée estimée de la batterie: 30 heures
- Temps de charge: 8 heures

Affichage

FSTN LCD- 37mm

Unités

Kg/lb, g/oz

Résolution d'affichage

1/3,000- 1/15,000

Sortie

RS232 * 2
Bluetooth en option
Wifi en option

Tailles de plate-forme

300 x 400mm | 400 x 500mm
500 x 600mm | 600 x 800mm

Température de fonctionnement

-10°C - 40°C

Capacité

30- 500kg

Approval

CE

Capteurs

M15 | M17- IP66 avec couverture

Modèles * optionnel 1/15,000 divisions

Partie No.	100143	100144	100145	100146	100147	100148	100149	100150	100151
Modèles	BBX3030	BBX3060	BBX3150	BBX4060	BBX4150	BBX5150	BBX5300	BBX6300	BBX6500
Capacité	30kg	60kg	150kg	60kg	150kg	150kg	300kg	300kg	500kg
Division	5g	10g	20g	10g	20g	20g	50g	50g	50g
Taille	300 x 400mm			400 x 500mm			500 x 600mm		600 x 800mm
Poids	14kg			18kg			31kg		39kg