

Aluminium Plate-forme

Plate-forme robuste en fonte d'aluminium SUS304
couverture en acier inoxydable
Design à haute résistance jusqu'à 500kg
Support de colonne en aluminium
Protection de surcharge

IP65 Capteur

Capteurs standards M15/M17
Matériau en alliage d'aluminium, IP65


K7a Indicateur

Grand écran LCD FSTN rétro-éclairé
- le poids peut être lu clairement même au soleil.
Avec 6V4Ah batterie rechargeable
source d'alimentation 100-240v directement
kg/lb, g/oz échange d'unités
Horloge temps-réel
Pesée de contrôle avec trois ampoules de LED
Fonction de pesée d'animal, accumulation, support
x10 précision, comptage, zéro, tare, impression, etc.
2 RS232 interfaces par défaut
Option de la sortie de Bluetooth
Option de la sortie de Wifi
Option de la sortie de relais



Options

Soutien de colonne réglable en option
Colonne rectangulaire en option

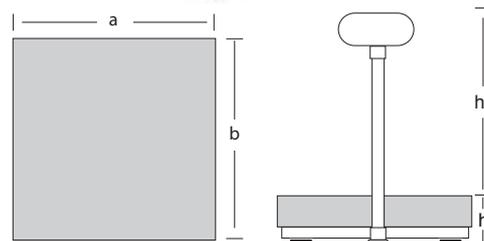

dimension: mm

Modèles	a	b	h	h1
BSE3	300	400	110	550
BSE4	400	500	130	615
BSE5	450	600	130	615

Source d'alimentation

100-240V 50/60Hz
Batterie: 6V4Ah
Durée de vie estimée de la batterie:
30 heures
Temps de charge: 8 heures

Affichage

FSTN LCD- 37mm

Unités

Kg | lb
g | oz

Résolution d'affichage

1/3,000- 1/15,000

Sortie

RS232 * 2
Bluetooth optionnel
Wifi optionnel

Tailles de plate-forme

300 x 400mm
400 x 500mm
450 x 600mm

Température de fonctionnement

-10°C- 40°C

Capacité

30- 500kg

Approbation

CE

Capteurs

M15/M17- IP65

Modèles

Partie No.	100096	100097	100098	100099	100100	100101	100102	100103	100104
Modèles	BSE3030	BSE3060	BSE3150	BSE4060	BSE4150	BSE4300	BSE5150	BSE5300	BSE5500
Capacité	30kg	60kg	150kg	60kg	150kg	300kg	150kg	300kg	500kg
Division	5g	10g	20g	10g	20g	50g	20g	50g	50g
Taille	300 x 400mm			400 x 500mm			450 x 600mm		
Poids	9kg			14.5kg			18.5kg		

Apprécier chaque gramme Un fabricant et fournisseur professionnel de produit de pesage