

PLATAFORMA DE ALUMINIO

Robusta estructura de Aluminio fundido
Cubierta de Acero Inoxidable SUS304
Diseño para trabajo pesado con capacidad de hasta 500kg
Soporte de pértiga de Indicador de Peso en Aluminio
Protección de sobre peso

CELDA DE CARGA OIML


Standard M15/M17 load cells
Aluminum alloy material, IP65

INDICADOR DE PESO K7a

Pantalla FSTN LCD retroiluminada
Batería recargable 6V4Ah
Alimentación directa 110-240v
Unidades seleccionables kg/lb, g/oz
Función Pesaje Animal, Acumulación, Retención de máximo
Exactitud 10x, conteo, cero, tara, impresión, etc.
Interface RS232
Opcional: salida Bluetooth
Opcional: salida WiFi
Opcional: salida Relay

OPCIONALES

Soporte de pértiga para Indicador de Peso ajustable
Pértiga rectangular

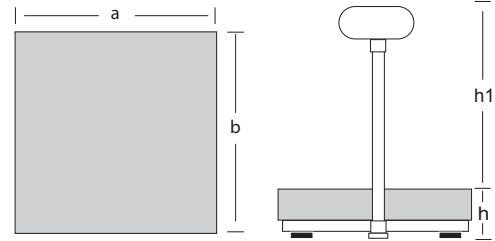

dimension: mm

Modelos	a	b	h	h1
BSE3	300	400	110	550
BSE4	400	500	130	615
BSE5	450	600	130	615

Energía

100-240V – 50/60 Hz
Batería 6V4Ah, duración 30 horas
Tiempo de carga: 8 horas

Pantalla

FSTN LCD- 37mm

Resolución en Pantalla

1/3,000- 1/15,000

Unidades de Pesaje

Kg | lb
g | oz

Tamaños de Plataforma

300 x 400mm
400 x 500mm
450 x 600mm

Salidas

RS232
Bluetooth Opcional
WiFi Opcional

Capacidad

30- 500kg

Temperatura de Operación

-10°C- 40°C

Celda de Carga

L6E/L6G – OIML/CE
M15/M17, IP65

Aprobaciones

CE

MODELOS

Parte Nro.	100096	100097	100098	100099	100100	100101	100102	100103	100104
Modelos	BSE3030	BSE3060	BSE3150	BSE4060	BSE4150	BSE4300	BSE5150	BSE5300	BSE5500
U.P.(USD)	\$384.00	\$384.00	\$384.00	\$512.00	\$512.00	\$512.00	\$592.00	\$592.00	\$592.00
Capacidad	30kg	60kg	150kg	60kg	150kg	300kg	150kg	300kg	500kg
Divisiones	5g	10g	20g	10g	20g	50g	20g	50g	50g
Tamaño	300 x 400mm			400 x 500mm			450 x 600mm		
Peso	9kg			14.5kg			18.5kg		

Cada Gramo Vale Un fabricante y proveedor profesional de productos de pesaje

Tel: +86-21-58273591

Fax: +86-21-58273591

www.hiweigh.com

info@hiweigh.com