
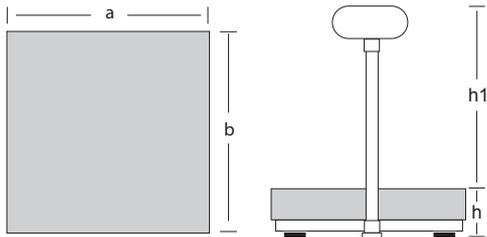


option

 option


Un fabricant et fournisseur professionnel de produit de pesage

Apprécier chaque gramme

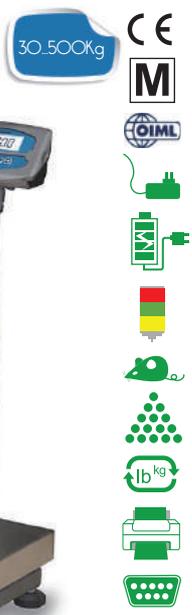

dimension: mm

Modèles	a	b	h	h1
BSX3	300	400	125	515
BSX4	400	500	125	615
BSX5	500	600	130	620
BSX6	600	800	150	690

Source d'alimentation
 100-240V- 12V Adaptateur
 AC direct optionnel
 Batterie: 6V4Ah
 Vie de la batterie: 30 heures

Résolution d'affichage
 1/3,000- 1/10,000

Tailles de plate-forme:
 300*400mm | 400*500mm
 500*600mm | 600*800mm

Capacité:
 30-500Kg

Capteurs & Approbation:
 L6E | L6G- OIML/CE
 M15 | M17- CE

Protection de capteur :
 IP65

Affichage
 Écran LED rouge (0.8") -
 X1RM LCD (FSTN 1") - X1C

Approbation de l'indicateur
 X1RM- OIML/EC Type
 X1- CE

Unités
 Kg | lb

Sortie sérielle
 RS232

Température de fonctionnement
 -10°C- 40°C
 ≤80% non-condensant

Température de stockage
 -25°C- 55°C



SUS304

Couverture

Plate-forme soudée par tube en acier
 SUS304 couverture en inox.
 Capacité jusqu'à 500Kg
 Couverture de finition de poudre plastique
 Protection de surcharge

OIML Capteur

Modèles 1 - L6E | L6G approuvé par OIML
 Modèles 2 - Standard M15 | M17
 Matériau en alliage d'aluminium, IP65

OIML Indicateur

X1RM - modèles 1 approuvés
X1C - modèles 2 non-approuvés
 Batterie rechargeable
 Poursuite-zéro
 Unités kg/lb sélectionnables
 Fonction de comptage
 Pesée d'animal
 Mode d'économie d'énergie
 Accumulation
 Interface RS232

Options

Soutien de colonne réglable en option
 dNECK
 Sortie de Bluetooth ou Wifi en option
 Rail de protection PFS en option

Modèles * taille et capacité personnalisée disponible

Partie No.	100078	100079	100080	100081	100082	100083	100084	100085	100086
Modèles 1	BSX3030	BSX3060	BSX3150	BSX4060	BSX4150	BSX5150	BSX5300	BSX6300	BSX6500
Partie No.	100087	100088	100089	100090	100091	100092	100093	100094	100095
Modèles 2	BSX3031	BSX3061	BSX3151	BSX4061	BSX4151	BSX5151	BSX5301	BSX6301	BSX6501
Capacité	30kg	60kg	150kg	60kg	150kg	150kg	300kg	300kg	500kg
Division	10g/5g	20g/10g	50g/20g	20g/10g	50g/20g	50g/20g	100g/50g	100g/50g	200g/50g
Taille	300 x 400mm		400 x 500mm		500 x 600mm		600 x 800mm		
Poids	13kg		17kg		30kg		38kg		