




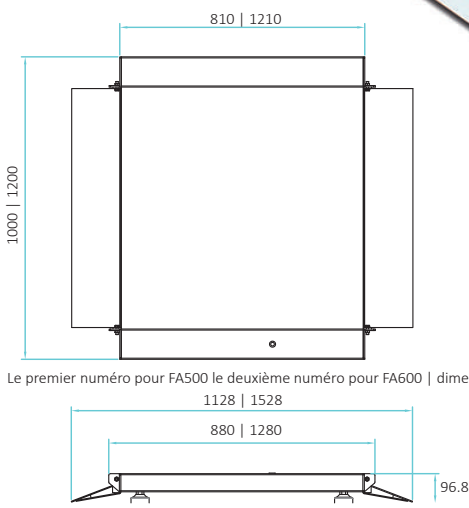

MDS

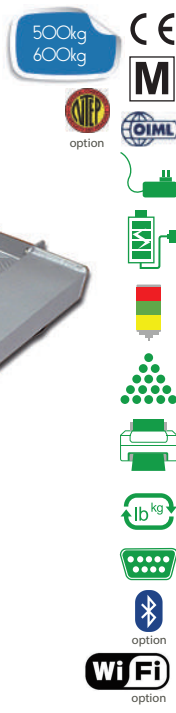

Le premier numéro pour FA500 le deuxième numéro pour FA600 | dimension en mm

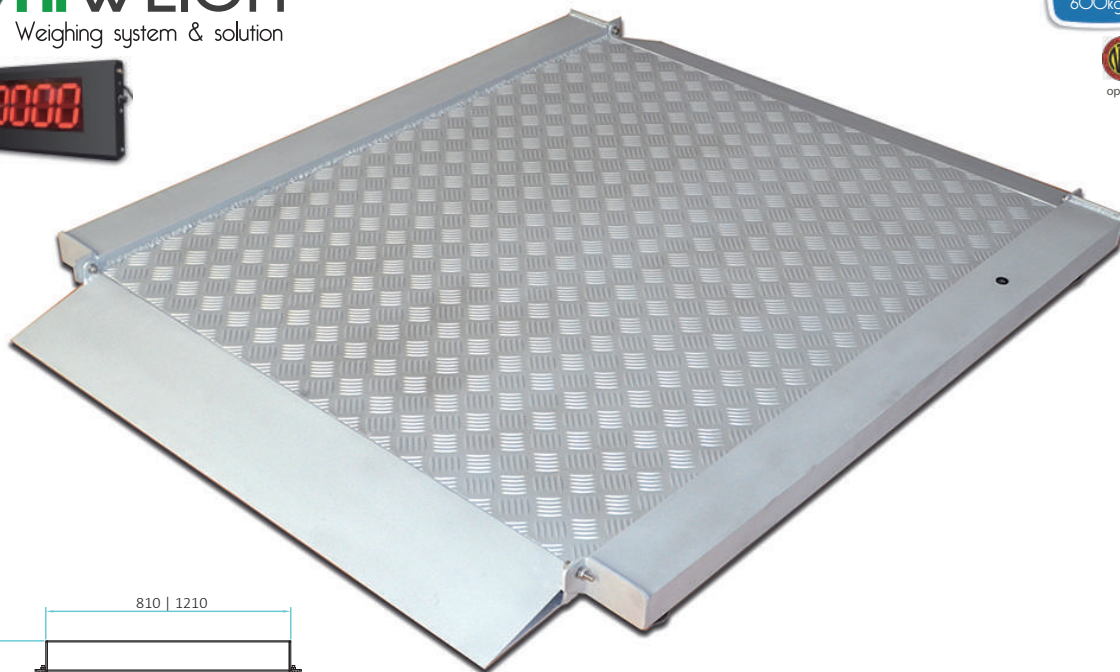

ISA

Profil bas
 Aluminium **Plate-forme**
 Design à profil bas
 Matériau en alliage aluminium
 Plaque à carreau ou plaque lisse
 Rampe pliable pour tous les côtés



H8C | M28 Capteur

Protection IP67, avec pieds en alliage d'acier
 FAM* avec standards capteurs M28
 FAM*M avec capteurs H8C approuvés par OIML/NTEP

Tailles de plate-forme

800*800mm
 1000*1200mm
 * taille personnalisée disponible

Capacité

500kg | 600kg

Résolution d'affichage

1/3,000

Approbation de capteur

M28- CE
 H8C- OIML | NTEP
 Protection - IP67

Température de fonctionnement

-10- 40°C

Indicateur optionnel

X3AC | X3AM

Source d'alimentation

100-240V- 12V adaptateur
 Batterie: 6V2.8Ah- 24hrs
 Temps de charge: 8 hrs

Affichage

X3AC- 1" FSTN LCD
 X3AM- 1" LCD

Approbation de l'indicateur

X3AC- CE
 X3AM- OIML/EC Type

Unité

Kg | lb

Sortie

RS232
 * Bluetooth, Wifi, USB optionnel



X3AC



X3AM

Optionnel Indicateur

Boîtier en ABS avec support en inox
 X3AC - modèles 1 (CE)
 X3AM - modèles 2 (CE | OIML)
 Batterie rechargeable
 Poursuite-zéro
 Unités kg/lb sélectionnables
 Fonction de comptage
 Pesée d'animal
 Fonction de soutien
 Mode d'économie d'énergie
 Accumulation
 Interface RS232

Accessoires

RAMP | ISA | MDS | PITF

Modèles * Indicateurs non inclus dans les prix

Partie No.	100465	100466	100467	100468
Modèles	FAM500	FAM500M	FAM600	FAM600M
Capacité	500kg		600kg	
Division	0.2kg		0.2kg	
Taille	800 x 800mm		1000 x 1200mm	
Poids	35kg		65kg	