
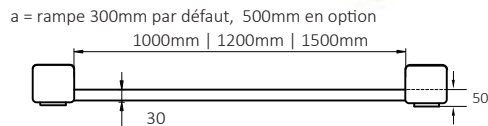


## Plate-forme à profil bas

- Plaque lisse avec rail de guidage
  - optionnelle plaque à careaux
- Rampe amovible (300mm par défaut)
  - rampe 100mm en option
- Capacité jusqu'à 3000 kg
- Revêtement de poudre
- Connexion sans fil en option

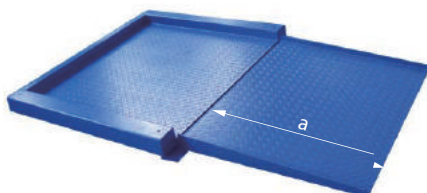

## M28 | H8C Capteur

Protection IP67, avec pieds en alliage d'aluminium  
 Modèles1 avec standards capteurs M28  
 Modèles2 avec capteurs H8C approuvés par OIML/NTEP



ISA



X3AC



X3AM

## X3A Indicateur

- Boîtier en ABS
- Support en inox
- Installer sur table ou murale
- X3AC** - modèles1 (CE)
- X3AM** - modèles2 (CE | OIML)
- Batterie rechargeable
- Poursuite-zéro configurable
- Kg/lb unités
- Fonction de comptage
- Pesée d'animal
- Fonction de soutien
- Mode d'économie d'énergie
- Accumulation
- Interface RS232

## Accessoires

ISA | MDS

### Tailles de plate-forme

1000 x 1000mm  
 1200 x 1200mm  
 1500 x 1500mm

### Capacité

1500kg | 3000kg

### Division

0.2kg | 0.5kg | 1.0kg

### Approbation de capteur

M28- CE  
 H8C- OIML | NTEP

### Protection de capteur

IP67

### Température de fonctionnement

-10- 40°C

### Source d'alimentation

100-240V- 12V adaptateur  
 Batterie: 6V2.8Ah  
 Vie de la batterie: 24 heures

### Affichage

X3AC- 1" FSTN LCD  
 X3AM- 1" LCD

### Indicateur & Approbation

X3AC- CE  
 X3AM- OIML/EC Type

### Unité

Kg | lb

### Sortie

RS232

## Modèles \* Prix indicateurs non inclus

Partie No.	100345	100346	100347	100348	100349	100350
Modèles1	FDR1015	FDR1030	FDR1215	FDR1230	FDR1515	FDR1530
Partie No.	100351	100352	100353	100354	100355	100356
Modèles2	FDR1015M	FDR1030M	FDR1215M	FDR1230M	FDR1515M	FDR1530M
Capacité	1500kg	3000kg	1500kg	3000kg	1500kg	3000kg
Division	0.2   0.5kg	0.5   1kg	0.2   0.5kg	0.5   1kg	0.2   0.5kg	0.5   1kg
Taille	1000 x 1000mm		1200 x 1200mm		1500 x 1500mm	
Poids	130kg		154kg		273kg	