


Aluminium Plate-forme à profil bas

Conception à profil bas
 Matériau en alliage d'aluminium
 800*800mm zone de pesée
 Plateau à carreaux, aucun souci de glisser
 Capteurs M28 approuvés par OIML
 Rampe intérieure de chaque côté
 Capacité jusqu'à 500kg
 Précision jusqu'à 100g

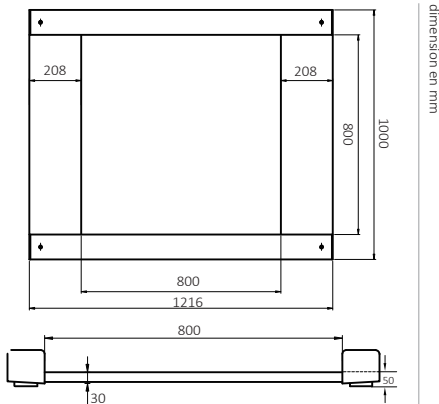

Données Techniques

Source d'alimentation

AC/DC Adaptateur: 100-240V 50/60Hz

FM- X2-BMI:

Batterie rechargeable: 6V1.2Ah

Durée de vie estimée de la batterie: 24 heures

FMM- X3AM:

Batterie rechargeable: 6V2.8Ah

Durée estimée de la batterie: 30 heures

Affichage

LCD avec rétro-éclairage

Unités

Kg | lb

Température de fonctionnement

0°C- 40°C

Approbation

FM - CE

FMM- CE/OIML

Max.Capacité

500kg

Précision

FM- 100g

FMM- 200g

Dimensions d'emballage

113*124*12cm


Poids de l'emballage

32kg



X2-BMI Indicateur

Boîtier en ABS
 Support en inox.
 Écran LCD avec rétro-éclairage
 BMI fonction de vérification
 Fonction de soutien
 Kg/lb échange d'unités
 Gravité réglable
 Interface RS232 en option
 Sortie de bluetooth en option



X3AM Indicateur

Boîtier en ABS
 Approuvé par OIML
 Support en inox.
 Écran LCD avec rétro-éclairage
 Zéro/Tare fonction
 Kg/lb échange d'unités
 Interface RS232
 Sortie de bluetooth en option

Modèles

Partie No.	101012	101013
Modèles	FM	FMM
Capacité	500kg	500kg
Division	100g	200g
Taille du paquet	113 x 124 x 12cm	113 x 124 x 12cm
Poids	32kg	32kg