

a = défaut de 300mm rampe, optionnel 500mm

Tailles de plate-forme

 1200 x 1200mm
 1500 x 1500mm

Capacité

1000kg | 2000kg

Division

0.2kg | 0.5kg

Approbation de capteur

H8C - OIML | NTEP

Protection de capteur

IP67

Température de fonctionnement

-10- 40°C

Source d'alimentation

 100-240V- 12V adaptateur
 Batterie: 6V2.8Ah
 Vie de la batterie: 24 heures

Affichage

 X3AC- 1" FSTN LCD
 X3AM- 1" LCD

Indicateur & Approbation

 X3AC- CE
 X3AM- OIML/EC Type

Unité

Kg | lb

Sortie

RS232



ISA



X3AC



X3AM

Double niveaux Plate-forme

 Design de double niveaux
 Profil bas d'une hauteur de 50mm seulement
 Double rampes de 300mm par défaut
 - optionnelle 500mm rampe
 Revêtement de poudre plastique
 Connexion sans fil en option

H8C Capteur

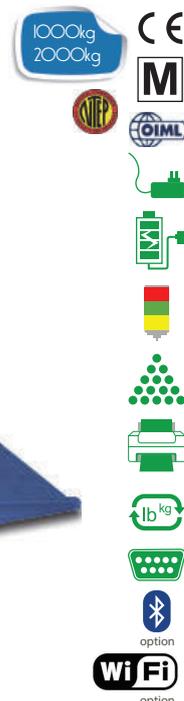
 Approuvé par OIML/NTEP, matériau en alliage d'acier
 Protection IP67

Optionnel X3A Indicateur

 Boîtier en ABS avec support en inox
X3AC - modèles1 (CE)
X3AM - modèles2 (CE | OIML)
 Batterie rechargeable
 Poursuite-zéro configurable
 Unités kg/lb sélectionnables
 Fonction de comptage
 Pesée d'animal
 Fonction de soutien
 Mode d'économie d'énergie
 Accumulation
 Interface RS232

Accessoires

ISA | MDS


Modèles * Prix indicateurs non inclus

Partie No.	100365	100366	100367	100368
Modèles	FTL1210	FTL1220	FTL1510	FTL1520
Partie No.	100369	100370	100371	100372
Modèles	FTL1210M	FTL1220M	FTL1510M	FTL1520M
Capacité	1000kg	2000kg	1000kg	2000kg
Division	0.2kg 0.5kg	0.5kg 1kg	0.2kg 0.5kg	0.5kg 1kg
Taille	1200 x 1200mm		1500 x 1500mm	
Poids	160		218	