

SUS304 | SUS316


## Plate-forme lavable

SUS304 structure robuste en inox.  
profil bas d'un design de double plate-forme  
- SUS316 en inox. optionnel  
Deux barres hydrauliques à haute résistance en inox.  
Trois tailles différentes de plate-forme à choisir  
- plate-forme personnalisée disponible  
Capacité jusqu'à 2000 kg

Le polissage fini  
M28s | BM8D

## Capteur

Standard capteur M28s en inox. - Modèles1  
Capteur BM8D approuvé par OIML/NTEP en inox. - Modèles2  
Matériau 17-4Ph, protection IP68

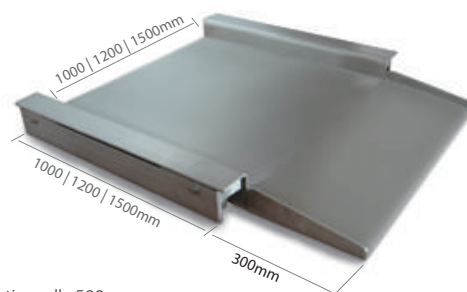

- optionnelle 500mm rampe

Optionnel K7s

## Indicateur

Grand FSTN LCD écran rétro-éclairé,  
le poids peut être lu clairement même au soleil.  
SUS304 boîtier IP66 en inox.  
convenable pour des conditions dures,  
batterie rechargeable, 100-240V  
source d'alimentation directe,  
échange d'unité kg/lb, fonction de pesée d'animal,  
accumulation, support, x10 précision, comptage, zéro, tare, imprimer, etc.  
Avec 2 connecteurs RS232 par défaut, option de Bluetooth ou Wifi.



Indicateur X3WGM optionnel

Approuvé par type OIML/EC.  
Batterie rechargeable, poursuite-zéro configurable,  
unités kg/lb, Fonction de comptage, pesée d'animal,  
fonction de soutien, accumulation, interface RS232.



## Accessoires

ISB | MDSS

## Modèles \* Indicateurs non inclus dans les prix

Partie No.	100453	100454	100455	100456	100457	100458
Modèles1	FWR1010	FWR1020	FWR1210	FWR1220	FWR1510	FWR1520
Partie No.	100459	100460	100461	100462	100463	100464
Modèles2	FWR1010M	FWR1020M	FWR1215M	FWR1230M	FWR1515M	FWR1530M
Capacité	1000kg	2000kg	1000kg	2000kg	1000kg	2000kg
Division	0.2   0.5kg	0.5   1kg	0.2   0.5kg	0.5   1kg	0.2   0.5kg	0.5   1kg
Taille	800 x 1000mm		1000 x 1200mm		1200 x 1500mm	
Poids	80kg		95kg		160kg	

### Tailles de plate-forme

1000 x 1000mm  
1200 x 1200mm  
1500 x 1500mm

### Capacité

1000kg | 2000kg

### Division

0.2kg | 0.5kg | 1.0kg

### Approbation de capteur

M28s- CE  
BM8D- OIML/NTEP

### Protection de capteur

IP67 | IP68

### Température de fonctionnement

-10- 40°C

### Source d'alimentation

100-240V AC/DC adaptateur  
Batterie: 6V1.2Ah- K7s  
Batterie: 6V2.8Ah- X3WGM

### Indicateur & Approbation

K7s- CE- IP66  
X3WGM- OIML/EC Type- IP66

### Affichage

37mm FSTN LCD - K7s  
20mm LED vert- X3GM

### Unité

Kg | lb, g | oz, t- K7s  
Kg | lb- X3GM

### Sortie

RS232 \* 2- K7s  
RS232- X3GM