



FSTN LCD
Clear Read in the sun




X3A | X3AGM



X3AR | X3ARM



X3AM

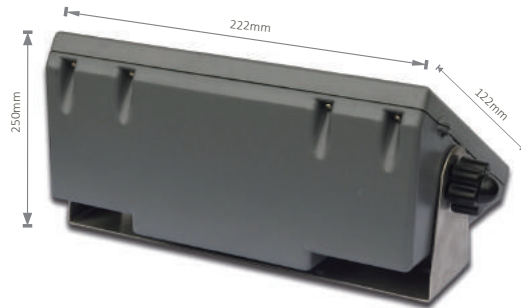

ESPECIFICACIONES

- Envoltura de ABS
- Pantalla LED o LCD
- Soporta de 1 a 4 celdas de carga de 350Ω
- y hasta 7 celdas de carga de 700Ω
- Búsqueda de Cero programable
- Filtros digitales programables
- Pesaje en kg/lb seleccionable
- Interface RS232
- Función acumulación, contadora y pesaje animal con retención de máximo
- Modo ahorro de energía
- Opcional: salida Relay – Relay 2/4
- Opcional: reloj tiempo real (modelo LCD) – X1001
- Opcional: salida Bluetooth – X1002
- Opcional: salida WiFi – X1003
- Opcional: RS485 – X1004
- Opcional: 4-20mA – X1005

DATOS TÉCNICOS

Energía

100 – 240V 50/60Hz –
12V adaptador
Batería 6V2.8Ah
Duración uso: 30 horas
Tiempo recarga: 8 horas

Voltaje de Excitación

DC5V
1-4 celdas de carga de 350Ω
1-8 celdas de carga de 700Ω

Señal de entrada analógica

-1- 10mV

Resolución A/D

100,000

Pantalla

X3A/X3AGM: LED verde (0.8")
X3AR/X3ARM: LED rojo (0.8")
X3ACC: FSTN LCD (1")
X3AM: LCD azul (1")

Resolución en Pantalla

1/3,000- 1/30,000

Unidades

Kg/Lb

Salida

RS232

Temperatura de Operación

-10°C- 40°C

Aprobación

X3/X3AR/X3AC: CE
X3ARM/X3AGM: OIML/CE Type/T8640 (NMI)
X3AM: OIML/CE Type/T8127 (NMI)

Temperatura de Almacenaje

-25°C- 55°C

Humedad Relativa

≤ 80% sin condensación

Tamaño de Empaque

60x60x42cm (12 piezas)

Peso de Empaque

24kg (12 piezas)

Tasa A/D

40 veces/segundo

Parte Nro.	110025	110026	110027	110028	110029	110030		
Modelo	X3A	X3AGM	X3AR	X3ARM	X3AC	X3AM		
U.P.(USD)	\$144.00	\$160.00	\$112.00	\$136.00	\$128.00	\$192.00		
Pantalla	green LED 0.8"		red LED 0.8"		LCD 1"	LCD 1"		
Aprobación	CE	CE OIML	CE	CE OIML	CE	CE OIML		
Peso	1.8kg	1.8kg	1.8kg	1.8kg	1.8kg	1.8kg		
Parte Nro.		157001	157002	157003	157004	157005	157006	157009
Modelo		Relay-2	Relay-4	X1001	X1002	X1003	X1004	X1005
U.P.(USD)		\$48.00	\$80.00	\$20.00	\$40.00	\$152.00	\$20.00	\$152.00

MODELOS