



Données Techniques

Source d'alimentation

10012V1Ah- 10 V Adaptateur
Batterie rechargeable: 6V4Ah
Temps de travail: 90heures

Dimensions de plateau:

250 x 195mm

Capacité:

3 | 6 | 15 | 30Kg

Division:

0.2 | 0.5 | 1 | 2g

Protection:

IP68

Affichage

NSS*E- 6 chiffres 0.8 "LED
NSS*C- Multi-couleur LCD

Unités

Kg | lb | g

Consommation d'énergie


Système principal: 50mA
Mode veille: 20mA

Température de fonctionnement

-10°C- 40°C

Approbation

CE

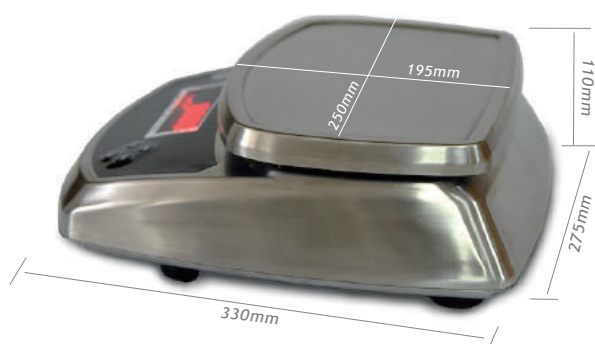

Caractéristiques

Design industriel de mode <
Boîtier et base en inox. <
Lumineux écran LED- NSS*E <
Multi-couleur écran LCD- NSS*C <
Plateau en inox. 230x190mm <
Adaptateur hydrorésistant AC/DC <
Batterie rechargeable 6V <
Protection classique IP68 <
4 pieds réglables en hauteur <
Parfait pour la transformation des aliments: <
viande/poisson/légume/fruit, etc. <
Programmation de poursuite zéro <
Vitesse de réponse réglable <
Multi-unités sélectionnables <
Fonction de poids de contrôle <
- Écran de couleurs différentes pour NSS*C - <
Valeur de gravité programmable <
Installation d'éteindre automatique <
Installation de temps d'attente <

Modèles

| Partie No. | 100809 | 100810 | 100811 | 100812 | 100920 | 100921 | 100922 | 100923 |
|------------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Modèles | NSS3E | NSS6E | NSS15E | NSS30E | NSS3C | NSS6C | NSS15C | NSS30C |
| Capacité | 3kg | 6kg | 15kg | 30kg | 3kg | 6kg | 15kg | 30kg |
| Division | 0.2g | 0.5g | 1.0g | 2.0g | 0.2g | 0.5g | 1.0g | 2.0g |
| Écran | LED | | | | LCD | | | |
| Taille du paquet | 365 x 340 x 145mm (1pc) | | | | | | | |
| Poids | 4.85kg | | | | | | | |