

PLATAFORMA DE ACERO INOXIDABLE SUS304/SUS316

Fabricada en Acero Inoxidable SUS304
 Estructura de tubos de Acero Inoxidable con cubierta desmontable
 - fijada con tornillos, fácil de desmontar y limpiar
 Plataforma en 3 tamaños a elección
 - Tamaños personalizados disponibles
 - Opcional: cubierta superior en Acero Inoxidable SUS316

CELDAS DE CARGA M28s/B8D

Modelos 1: celda de carga de Acero Inoxidable M28s estándar
 Modelos 2: celda de carga de Acero Inoxidable B8D, aprobación OIML/NTEP
 Acero Inoxidable 17-4Ph, protección IP67

MODELOS 1: INDICADOR DE PESO K7s

Gran pantalla FSTN LCD retroiluminada, fácil lectura de peso, incluso bajo el sol. Carcasa en Acero Inoxidable SUS304, protección IP66. Adecuado para ambientes hostiles. Alimentación directa 100-240V y batería recargable. Unidades de pesaje seleccionables kg/lb. Pesaje animal, con retención de máximo. Función acumulación de pesaje. Precisión 10x. Función contadora, cero, tara, impresión, etc. 2 salidas RS232. Opcional: salidas Bluetooth o WiFi.

MODELOS 2: INDICADOR DE PESO X3GM

Aprobación OIML/CE, batería recargable. Búsqueda de Cero programable, pesaje en kg/lb. Función contadora, pesaje animal, retención de máximo, acumulación de pesaje. Interface RS232.


ACCESORIOS

ISB | ISC | MDSS | RFS

MODELOS

* Prices not include indicators

Parte Nro.	100389	100390	100391	100392	100393	100394
Modelo1	FCS1015	FCS1030	FCS1215	FCS1230	FCS1515	FCS1530
U.P.(USD)	\$2,360.00	\$2,360.00	\$2,720.00	\$2,720.00	\$3,680.00	\$3,680.00
Parte Nro.	100395	100396	100397	100398	100399	100400
Modelo2	FCS1015M	FCS1030M	FCS1215M	FCS1230M	FCS1515M	FCS1530M
U.P.(USD)	\$2,920.00	\$2,920.00	\$3,280.00	\$3,280.00	\$4,240.00	\$4,240.00
Capacidad	1500kg	3000kg	1500kg	3000kg	1500kg	3000kg
Divisiones	0.2 0.5kg	0.5 1kg	0.2 0.5kg	0.5 1kg	0.2 0.5kg	0.5 1kg
Tamaño	1000 x 1000mm		1200 x 1200mm		1500 x 1500mm	
Peso	75kg		85kg		135kg	

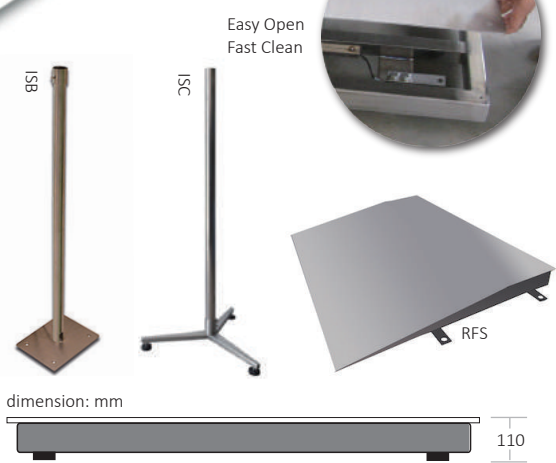

dimension: mm



Tamaños de Plataforma

1000 x 1000mm
 1200 x 1200mm
 1500 x 1500mm

Capacidad

1500kg | 3000kg

Divisiones

0.2kg | 0.5kg | 1.0kg

Aprobación Celdas de Carga

M28s- CE
 B8D- OIML/NTEP

Protección Celda de Carga

IP67

Temperatura de Operación

-10- 40°C

Energía

100 - 240V AC/DC adaptador
 Indicador K7s Batería 6V1.2Ah
 Indicador X3GM Batería 6V2.8Ah

Protección/Aprobación Indicador

K7s - CE - IP66
 X3GM - OIML/CE - IP66

Pantalla

K7s - FSTN LCD, 37mm
 X3GM - LED verde, 20mm

Unidades

K7s - kg/lb/g/oz
 X3GM - kg/lb

Salidas

K7s - 2 salidas RS232
 X3GM - RS232