

Caractéristiques

- > Boîtier en inox.
- > Couverture anti-poussière transparent
- > Plateau en inox. 230x190mm
- > Adaptateur hydrorésistant AC/DC
- > Batterie rechargeable 6V
- > Nouvelle protection de capteur
- > Protection IP68
- > 4 pieds réglables
- > Parfait pour les domaines de la transformation des aliments: *viande/poisson/légume/fruit, etc.*
- > Convenable pour la chimie,
- > TI haute précision A/D puces
- > Double écran LED rouge
- > 4 touches de fonction
- > 12 indications de fonction
- > Haute précision jusqu'à 1/15,000e
- > Échange de multi-unités
- > Fonction de poids de contrôle
- > Indication du volume de batterie
- > Fonction de comptage

Données Techniques

Source d'alimentation
110V/120V ou 220V/240V
Batterie rechargeable:6V4Ah

Dimensions de plateau:
230x190mm

Capacité
3 | 6 | 15 | 30Kg

Division:
0.2 | 0.5 | 1 | 2g

Protection:
IP68

Affichage
6 digits 0.8" LED


Unités
Kg | lb | g | oz | pcs

Touches de fonction:
On | Off(Zéro) | Tare | Ensemble

Température de fonctionnement
-5°C- 35°C

Approbation
CE

dimension

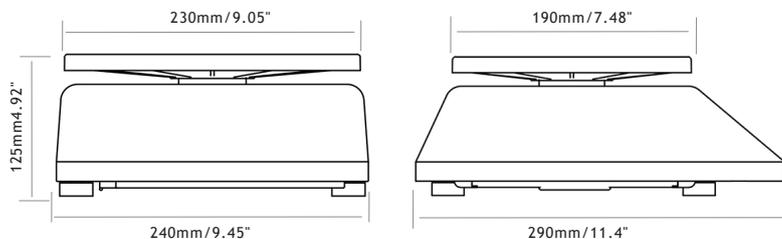

Modèles

Partie No.	100805	100806	100807	100808
Modèles	SUPER3	SUPER6	SUPER15	SUPER30
Capacité	3kg	6kg	15kg	30kg
Division	0.2g	0.5g	1g	2g
Taille du paquet	700 x 360 x 320mm (4pcs)			
Poids	20kg (4pcs)			