



FSTN LCD


Lu clairement même au soleil



X3C | X3W




X3 | X3WGM



X3M



X3R | X3RM

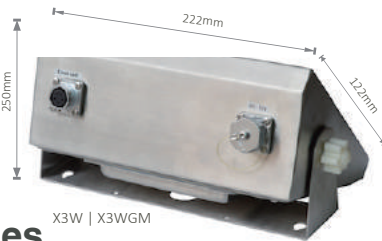

X3W | X3WGM

## Spécifications

- > Boîtier en inox.
- > LED ou LCD écran
- > Pour capteurs de 1x4x350Ω jusqu'à 8x700Ω
- > Poursuite-zéro configurable
- > Filtre de programmation numérique
- > Unités Kg/Lb sélectionnables
- > Interface RS232
- > Fonction de comptage
- > Pesée d'animal
- > Fonction de soutien
- > Mode d'économie d'énergie
- > Fonction de comptage
- > Optionnelle sortie de relais - Relais -2/4
- > Optionnelle horloge temps-réel (pour LCD) - X1001
- > Sortie de Wifi en option - X1003
- > Sortie de Bluetooth en option - X1002
- > Interface RS485 en option - X1004
- > Interface 4-20mA en option - X1005
- > Port d'USB en option - X1008



standard models

## Modèles

Partie No.	110031	110032	110033	110034	110035	110036	110037	
Modèles	X3	X3WGM	X3R	X3RM	X3C	X3W	X3M	
Écran	LED vert 0.8"		rouge LED 0.8"		LCD 1"			
Approbation	CE	CE   OIML	CE	CE   OIML	CE	CE	CE   OIML	
Protection	IP54	IP65	IP54	IP54	IP54	IP65	IP54	
Poids	2.1kg	2.2kg	2.1kg	2.1kg	2.1kg	2.2kg	2.1kg	
Partie No.	157001	157002	157003	157004	157005	157006	157009	157018
Modèles	Relais-2	Relais-4	X1001	X1002	X1003	X1004	X1005	X1008

## Données Techniques

### Source d'alimentation

100-240V 50/60Hz- 12V adaptateur  
Batterie rechargeable: 6V2.8Ah  
Durée estimée de la batterie:  
30 heures  
Temps de charge: 8 heures

### Tension d'excitation

DC5V  
1-4 \* 350Ω | 1-8\*700Ω capteurs

### Signal d'entrée analogique

-1- 10mV

### A/D Résolution

100,000

### A/D Fréquence

40 fois/seconde

### Résolution d'affichage

1/3,000- 1/30,000

### Affichage

X3 | X3WGM: LED vert (0.8")  
X3R | X3RM: LED rouge (0.8")  
X3C | X3W: FSTN LCD (1")  
X3M: LCD bleu (1")

### Unités

Kg/lb

### Sortie

RS232

### Température de fonctionnement

-10°C- 40°C

### Température de stockage

-25°C- 55°C

### Humidité relative

≤80% non-condensant

### Protection

X3 | X3R | X3C | X3RM | X3M: IP54  
X3W | X3WGM: IP65

### Approbation

X3 | X3R | X3C | X3W: CE  
X3WGM | X3RM:  
OIML/EC Type | T8640 (NMI)  
X3AM: OIML/EC Type | T8127 (NMI)

### Taille de l'emballage

60\*60\*48cm (12pcs)

### Poids d'emballage

27Kg (12pcs)



modèles approuvés

Un fabricant et fournisseur professionnel de produit de pesage

Apprécier chaque gramme