





Spécifications

Boîtier en acier inoxydable <
 Pour 4-12 capteurs <
 JB4/6/8/10/12G:
 Glande importée IP68 <
 Potentiomètre de Bourns importé <
 JB4/6/8/10/12C:
 Glandes domestiques IP68 <
 Potentiomètre domestique <



dimension:mm poids:kg

Modèles	Capteurs	a	b	c	Poids
JB4G JB4C	4	203	96	36	0.4
JB6G JB6C	6	252	173	46	0.8
JB8G JB8C	8	252	173	46	0.8
JB10G JB10C	10	252	173	46	0.8
JB12G JB12C	12	252	173	46	0.8

Modèles


Part No.	140012	140013	140014	140015	140016
Modèles	JB4C	JB6C	JB8C	JB10C	JB12C
Part No.	140017	140018	140019	140020	140021
Modèles	JB4G	JB6G	JB8G	JB10G	JB12G
Capteurs	4	6	8	10	12
Protection	IP65 (câble glands - IP68)				



Spécifications

Pour 4-12 capteurs <
 JB4A:
 Boîtier en ABS <
 Glandes domestiques IP68 <
 JB4Al:
 Boîtier en ABS <
 Glande HUMMEL IP68 importée <
 JB4L:
 Boîtier en alliage d'aluminium <
 Glandes domestiques IP68 <

Modèles

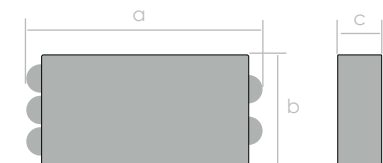

dimension:mm poids:kg

Modèle	Capteurs	a	b	c	Poids
JB4A	4	175	66	41	0.2
JB4L	4	182	82.3	40	0.5

Partie No.	140022	140022i	140023
Modèles	JB4A	JB4Al	JB4L
Capteurs	4	4	4
Protection	IP65	IP66	IP65