


## Caractéristiques

17-4Ph matériau en inox.  
Construction entièrement soudée  
Protection IP68  
Capacité jusqu'à 300Kg  
Plate-formes recommandées:  
300x300mm à 500x500mm  
2m Câble dia 5mm par défaut  
Câble personnalisé disponible

Équivalents aux modèles suivants:  
**Zemic\* BM6E**

\*Tous les noms, les logos, les marques et les autres marques déposées ou référencées dans ce catalogue sont la propriété de leurs détenteurs de marques de commerce.



## Données Techniques

**Capacité**  
50-300kg

**Sensibilité**  
2.0 ± 0.2mV/V

**Précision**  
C3

**Erreur combinée**  
≤0.023%FS

**Zero Sortie**  
± 2% Emax

**TE\* Zéro**  
0.017%FS/10 C

**TE\* Sensibilité**  
0.014%FS/10 C

**Résistance d'entrée**  
350 ± 3.5Ω

**Resistance de sortie**  
351 ± 2Ω

**Résistance d'isolement**  
≥5000mΩ(50VDC)

**Plage de température de fonctionnement**  
-35...65 C

**Non-linéarité**  
± 0.017% Emax.

**Répéter**  
± 0.01% Emax.



**Limitation de surcharge**  
150% F.S.

**Excitation recommandées**  
5-12VDC

**Protection**  
IP68

\* TE=Effet de température

\* Dimensions in mm

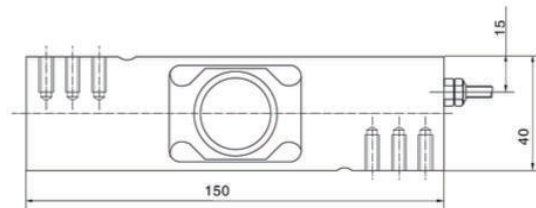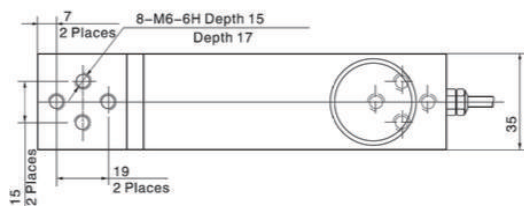

## Modèles

Partie No.	120090	120091	120092
Modèles	M15P-50	M15P-200	M15P-300
Capacité	50kg	200kg	300kg
Classe		C3	
Poids		1.8kg	