



Un fabricant et fournisseur professionnel de produit de pesage


Apprécier chaque gramme



Optionnel



Optionnel

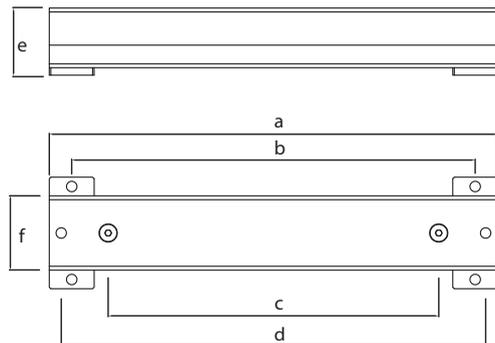

dimension: mm

Modèles	a	b	c	d	e	f
ABW600	600	540	442.4	568	90.3	100
ABW800	800	740	642.4	768	90.3	100
ABW1000	1000	940	842.4	968	90.3	100

Source d'alimentation
100-240V 50/60Hz Adaptateur
Batterie rechargeable: 6V2.8Ah
Durée estimée de la batterie:
30 heures
Temps de charge: 8 Heures

Longueur
600/800/1000mm
(longueur personnalisée disponible)

Capacité
500-3000Kg

Capteurs & Approbation
M28- CE
H8C- OIML/NTEP

Protection de capteur
IP67

Affichage
écran LED rouge- 0.8"

Unités
Kg/lb

Sortie
RS232
Bluetooth en option
Wifi en option

Température de fonctionnement
-10°C- 40°C

Approbation
CE

Sans fil

Nouveau design de module sans fil, conduit par batterie rechargeable de Li-ion, compact avec transmission stable aucun souci pour l'endommagement des cables! Design de double plate-forme, capacité jusqu'à 3000kg, trois longueurs à choisir: 600mm, 800mm ou 1000mm, et Inguieur personnalisée disponible, option de procédé galvanisé qui donne la meilleure qualité pour une longue durabilité dans des conditions dures Profil bas d'une hauteur de 90.3mm

X3AFM Indicateur



Support en inox. facile pour l'installation murale écran LED rouge, avec batterie rechargeable intégrée, fonction de pesée d'animal soutien, accumulation, unités kg/lb x10 précision, tare, impression, etc Connecteur RS232 par défaut option de Bluetooth ou Wifi

M28 Capteur



4 unités de M28 capteur de barre de cisaillement en alliage d'acier IP67; 4 unités en option Capteurs H8C approuvés par OIML/NTEP

Connexion

Câble blindé de 5m

Accessoires



PT2 Imprimante



ISA barre



Chargeur de voiture

*Indicateurs inclus dans les prix

Modèles

Partie No.	100767	100768	100769	100770	100771	100772	100773	100774	100775
Modèles	ABW610	ABW620	ABW630	ABW810	ABW820	ABW830	ABW110	ABW120	ABW130
Capacité	1000kg	2000kg	3000kg	1000kg	2000kg	3000kg	1000kg	2000kg	3000kg
Division	0.2kg	0.5kg	1kg	0.2kg	0.5kg	1kg	0.2kg	0.5kg	1kg
Taille		600mm			800mm			1000mm	
Poids		24kg			27kg			33kg	